


FACCHINI

CARROCERIA PARA TRANSPORTE DE AVES



ISO 9001

CARROCERIA | TRANSPORTE DE AVES

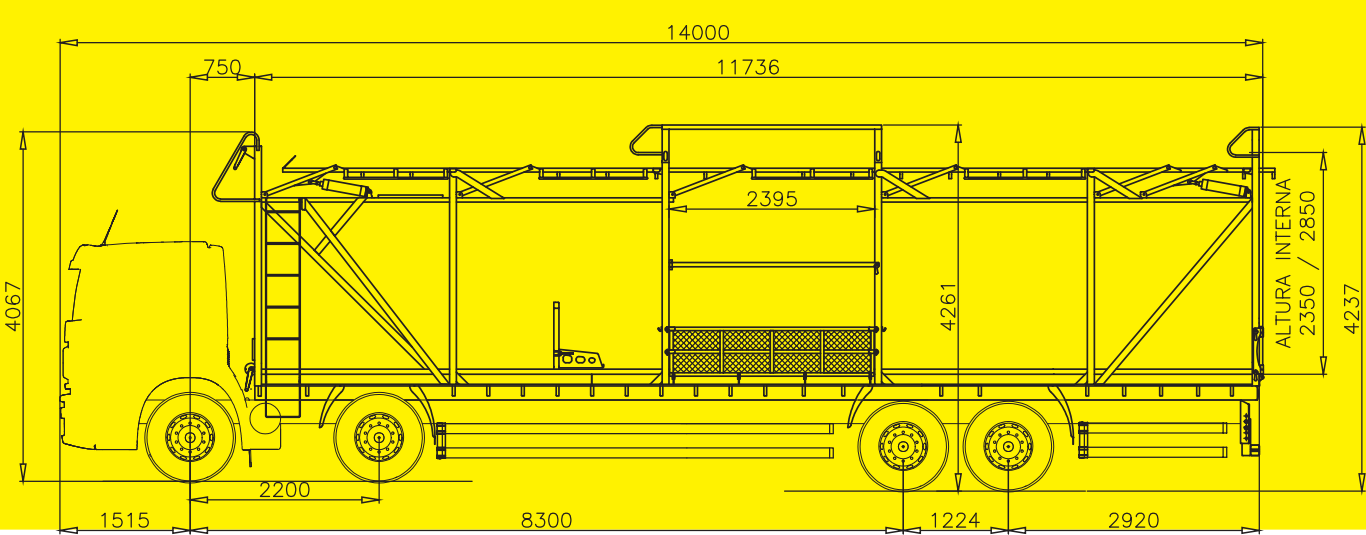

Capacidade de carga: 540 caixas | 9 caixas de altura ou 600 caixas | 10 caixas de altura.
Divisão de carga: 4 fileiras (2+2) de 15 caixas com 9 | 10 caixas de altura.
Caixas: Comprimento: 570 mm. Largura: 770 mm. Altura: 265 | 281 mm.
Peso: 3.550 kg com todos os opcionais.

CHASSI

Longarinas: Aço SAE 1020 perfil "C" 5 mm, com reforços nas regiões de suspensão.
Travessas: Aço SAE 1020 perfil "C" 4 mm com mãos francesas ligando as longarinas.

CAIXA DE CARGA

Painel Frontal: Aço SAE 1020 tubular 80 x 40 x 4 mm com fechamento inferior em aço inox.
Painel Traseiro: Aço SAE 1020 tubular 80 x 40 x 4 mm com tirantes diagonais de chapa 9,5 mm.
Estrutura Superior: Aço SAE 1020 tubular 80 x 40 x 4 mm e 40 x 40 x 4,75 mm e reforços estruturais.
Teto Móvel: Tubular 40 x 40 x 3 mm e 40 x 20 x 1,5 mm com braços de articulação tubulares.
Carro para Descarga: Aço de alta resistência 6 mm e rodas de nylon.
Assoalho: Aço inox AISI 304, acabamento 2B 2,5mm com perfil canaletado.

SISTEMA ELÉTRICO

Para 12 | 24V, lanternas em led.

PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfotizante químico.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamento: Pintura na cor indicada em PU.

ACESSÓRIOS

Caixa plástica de ferramenta; paralamas plástico e parabarros de borracha; escada frontal lateral móvel, no lado do motorista; faróis auxiliares laterais e traseiro | led; cilindros pneumáticos série ISO; reservatório de ar exclusivo para o sistema pneumático da carroceria; teto móvel com tela metálica e tela tipo sombrite | 60% a 70%; tampa traseira basculante abertura de 90° e 180° com fechamento em chapa de alumínio antiderrapante; guias laterais para os cabos de aço do carro de descarga. Itens normatizados do CONTRAN: parachoque traseiro | Resolução 593|2016; faixas refletivas | Resolução 643|16; protetores laterais | Resolução 323|2009.

OPCIONAIS

Lona móvel no painel frontal; espargidor, irrigador, no teto dividido em quatro setores com acionamentos individuais; tampas laterais com fechamento em tela expandida; tampa traseira com abertura basculante e lateral com fechamento em chapa de alumínio antiderrapante.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

FACCHINI
www.facchini.com.br

APROVADO PELA SEARA



Cat. 34|01-1|20