



ISO 9001

GUINDASTE F 17 | 4H 2M

DESCRIÇÃO TÉCNICA

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento máximo:	17 t m
Capacidade máxima:	5.100 kg
Alcance máximo vertical:	15,06 m
Alcance máximo vertical hidráulico:	12,10 m
Alcance máximo horizontal:	12,10 m
Alcance máximo horizontal hidráulico:	8,97 m
Ângulo de giro:	360º
Lança acionamento hidráulico:	4
Lança acionamento manual:	2
Estrutura:	LNE - 600 700
Veículo adequado:	PBT de 20 t ou superior

PESOS ESTIMADOS

Guindaste:	3.220 kg
Sobrequadro e fixação:	190 kg
Estabilizador traseiro:	340 kg

SISTEMA HIDRÁULICO

Pressão máxima:	220 bar
Potência absorvida:	45 HP
Válvulas de segurança:	Contra-balanço, Alívio, Retenção


SISTEMA DE ESTABILIZAÇÃO

Extensores laterais:	Acionamento hidráulico
Patolamento:	Acionamento hidráulico

OPCIONAIS

Estabilizador articulado hidráulico | Garfo pega pallet
Garra hidráulica | Guincho hidráulico | Rádio controle
Limitador de carga | Malhal para poste

GRÁFICO DE CARGA

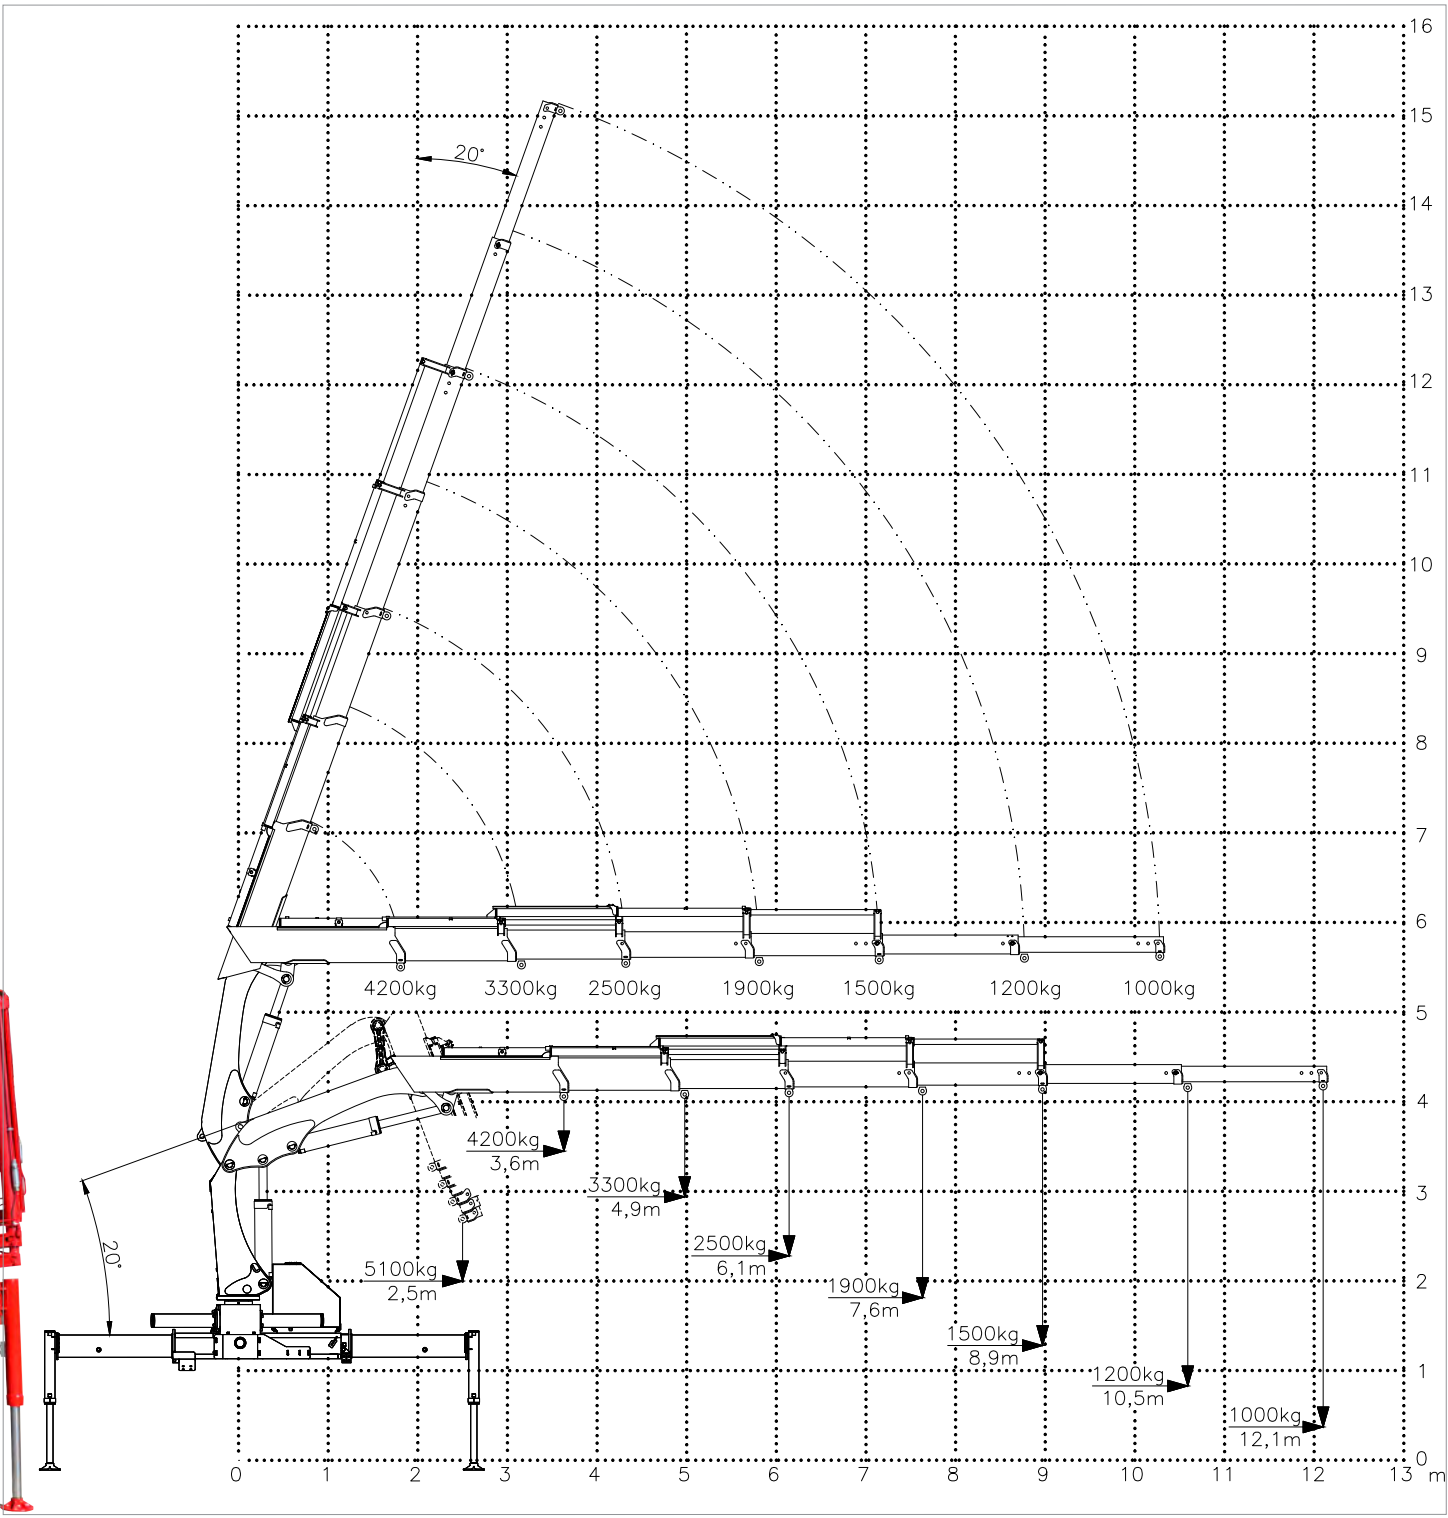

DESENHO TÉCNICO

