




RODOTREM GRANELEIRO

ISO 9001



FACCHINI®

RODOTREM GRANELEIRO

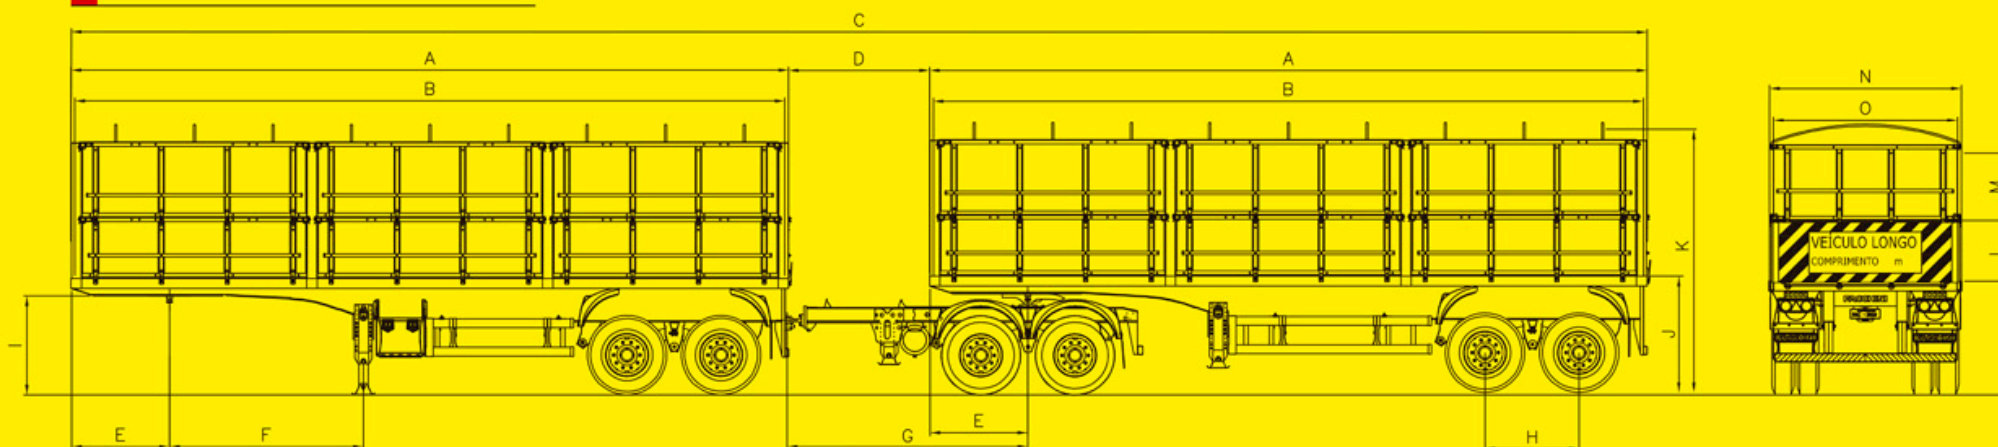

CHASSI

Longarinas: Vigas perfil "I" aço de alta resistência mecânica.
Travessas: Passantes perfil "Z" aço ASTM A36 interligando as longarinas por solda robotizada.
Corrimãos: Perfil lateral "U" aço ASTM A36.
Pino Rei: Flangeado 2" | NBR NM ISO 337|2001.

CAIXA DE CARGA

Configuração: 2 semirreboques de 2 eixos, 9.500 mm + 9.500 mm ou 10.300 mm + 10.300 mm. Composições não intercambiáveis.
Painel Frontal: Estruturado em aço, removível.
Tampas: Em Aluplast, painel de plástico de alta densidade revestida externamente por chapa de alumínio.
Tampas | Altura: Combinação de 2 tampas de 550 mm, 700 mm, 800 mm ou 1.000 mm.
Travamento: Correntes para fixação das tampas laterais.
Assoalho: Compensado naval 18 mm, com bicas de escoamento de plástico de alta resistência.

SUSPENSÃO

Sistema: Balancim, com suportes de molas estampados; balanços em aço USI SAC 350, articuladas em pinos e buchas de aço tratadas termicamente; apoio das molas do tipo troca rápida; braços tensores articulados em buchas de borracha.
Molas: Semi-elípticas.

SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares aço FB 70, capacidade 11 t.
Freios: A ar, com ABS, duas linhas: serviço e emergência, tambor 16 1/2" x 8".
Câmara de Freio: 30 pol², com "Spring-brake" | Resolução 519|15 do

CONTRAN.

Rodagem: Cubos lisos com duplo rolamento de 90 mm.

DOLLY

Veículo auxiliar para suportar e tracionar a composição traseira, câmbio em perfil tubular rígido, ponteiros para engate esférico, correntes de segurança.

Estrutura: Viga perfil "I" aço de alta resistência mecânica.

Suspensão: Sistema igual do semirreboque.

Quinta Roda: Serviço pesado apoiado em mancais de borracha para pino rei 2".

SUPORTE VERTICAL

Aparelho de Levantamento: Mecânico, duas velocidades, capacidade de levantamento de 24 t e carga estática de 50 t.

SISTEMA ELÉTRICO

Para 24 V, lanternas em led.

PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.

Base: Primer anticorrosivo.

Acabamento: Pintura na cor indicada em PU. Pintura eletrostática a pó, cor branca, nas ferragens das tampas.

ACESSÓRIOS

Suporte de estepe para dois pneus; uma roda sobressalente; caixa plástica de cozinha na 1ª composição; caixa plástica de ferramentas na 1ª composição; corote plástico de água na 1ª composição; paralamas plástico e parabarras de borracha; arcos para vinilona; vinilona; engate esférico na 1ª composição; placa de "Veículo Longo" na 2ª composição. Itens normatizados do CONTRAN: parachoque

traseiro | Resolução 593|16; faixas refletivas | Resolução 128|01 e protetores laterais | Resolução 323|09.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

ITEM	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm	
		9.500	10.300
A	COMPRIMENTO EXTERNO	9.530	10.300
B	COMPRIMENTO INTERNO	9.430	10.200
C	COMPRIMENTO TOTAL DO CONJUNTO	20.930	22.330
D	DISTÂNCIA ENTRE 1ª E 2ª COMPOSIÇÃO	1.870	1.730
E	BALANÇO DIANTEIRO	1.300	1.450
F	DISTÂNCIA PINO REI AO PÉ DE APOIO	2.550	
G	DISTÂNCIA 5ª RODA AO CENTRO DA PONTEIRA	3.200	
H	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS JUNTOS	1.250	
I	ALTURA DO VEÍCULO PARA ACOPLAMENTO	1.270 a 1.320	
J	ALTURA DA PLATAFORMA CARREGADO	1.470	
K	ALTURA TOTAL CARREGADO	3.520	
L	ALTURA DA TAMPA INFERIOR	800	
M	ALTURA DA TAMPA SUPERIOR	1.000	
N	LARGURA EXTERNA	2.550	
O	LARGURA INTERNA	2.450	
RODAS		8,25 x 22,50	
PNEUS		SEM CAMARA 295 80	

	TARA kg	DIMENSÕES mm	
		9.500	10.300
1ª COMPOSIÇÃO ASSOALHO COMPENSADO NAVAL		5.790	6.040
2ª COMPOSIÇÃO ASSOALHO COMPENSADO NAVAL		5.640	5.890
CONJUNTO		14.480	14.980
1ª COMPOSIÇÃO ASSOALHO AÇO CHAPA XADREZ 3 mm		6.020	6.300
2ª COMPOSIÇÃO ASSOALHO AÇO CHAPA XADREZ 3 mm		5.870	6.150
CONJUNTO		14.940	15.500
DOLLY		3.050	

FACCHINI
www.facchini.com.br