




SEMI-REBOQUE CARREGA TUDO

ISO 9001



FACCHINI[®]

SEMIRREBOQUE | CARREGA TUDO

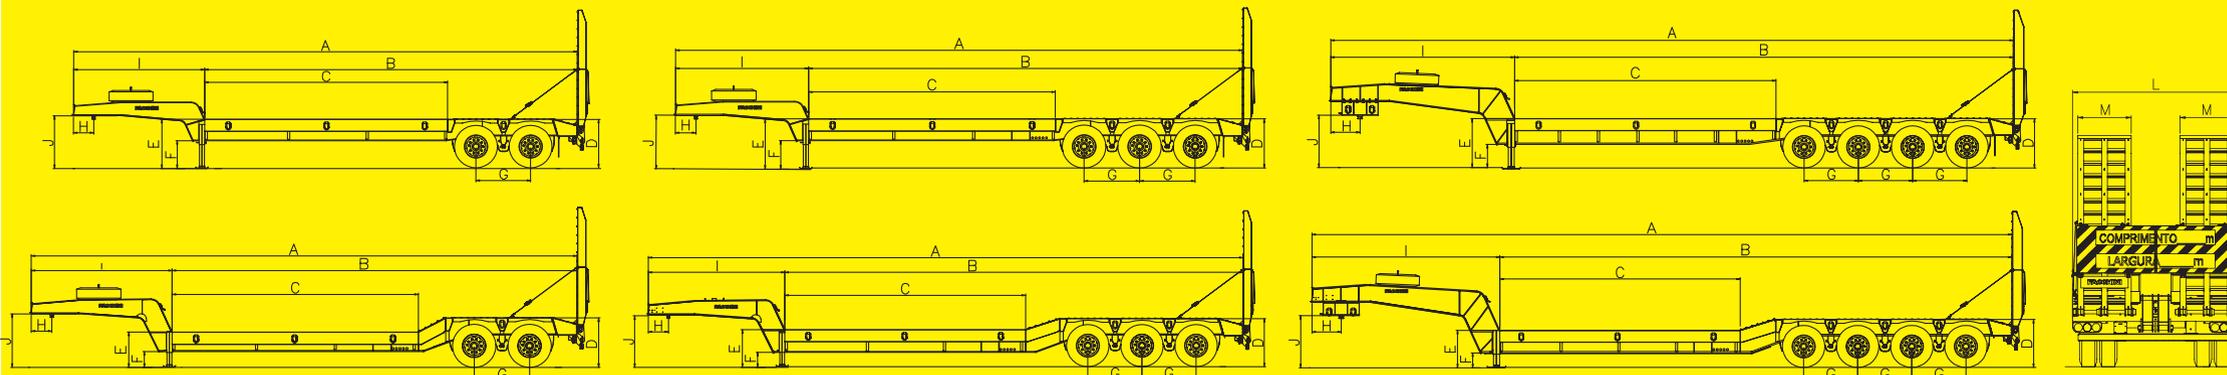

CHASSI

Longarinas: Vigas perfil "I" aço de alta resistência mecânica.
Travessas: Passantes perfil "U" aço ASTM A36 interligando as longarinas.
Pino Rei: Flangeado 2" ou 3.1/2", conforme NBR 5548.

PLATAFORMA DE CARGA

Configuração: Plataforma plana de 2, 3 ou 4 eixos.
Perfis Laterais: Perfil "I" laminado aço ASTM A572 GR50.
Assoalho Central: Aço SAE 1010/20 4 mm.
Assoalho Lateral: Externamente as longarinas em prancha de madeira de pinus.
Largura: 2600, 2800, 3000, 3200 mm.
Capacidade de Carga: 25, 35, 40, 45, 55, 60 t.

SUSPENSÃO

Sistema: Balancim, com suportes de molas estampados; balanças em aço USI SAC 350, articuladas em pinos e buchas de aço tratadas termicamente; apoio das molas do tipo troca rápida; braços sensores articulados em buchas de borracha.
Molas: Semielípticas.

SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares aço FB 70, capacidade 13 t.
Freios: A ar, com ABS, duas linhas: serviço e emergência, tambor 16 1/2" x 8".
Câmara de Freio: 30 pol², com "Spring-brake", conforme Resolução 777/93 do CONTRAN.
Rodagem: Cubos lisos com duplo rolamento de 90 mm.

SUPORTE VERTICAL

Aparelho de Levantamento: Manual, 6 posições de ajustes, capacidade de carga estática de 50 t.

RAMPA TRASEIRA

Eleto-hidráulica com acionamento por alavanca na lateral do equipamento, com vigas aço LNE 600 e reforçadas com cantoneiras aço SAE 1010/20.
Rampa de 1 ou 2 lances.

SISTEMA ELÉTRICO

Para 24 V, lanternas em led.

PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfatizante químico.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamento: Pintura na cor indicada em P.U.

ACESSÓRIOS

Suporte de estepe para um pneu; uma roda sobressalente; caixa plástica de ferramentas; pábarros de borracha; párachoque traseiro conforme Resolução 152/03 do CONTRAN; suspensor pneumático no 1º eixo; argolas de ancoragem nas laterais; faixas refletivas conforme Resolução 128/01 do CONTRAN.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

ITEM	CARACTERÍSTICAS	DIMENSÕES mm									
		2 EIXOS 25 t		2 EIXOS 35 t		3 EIXOS 40 t		3 EIXOS 45 t		4 EIXOS 65 t	
		REB.	PLANO	REB.	PLANO	REB.	PLANO	REB.	PLANO	REB.	PLANO
A	COMPRIMENTO TOTAL	13.296	12.433	13.296	12.433	14.818	13.783	14.818	13.783	8.855	8.955
B	COMPRIMENTO TOTAL DA PLATAFORMA	9.864	9.201	9.864	9.201	11.416	10.551	11.416	10.551	8.298	8.398
C	COMPRIMENTO ÚTIL DA PLATAFORMA	6.000								6.000	6.500
D	ALTURA DA PLATAFORMA TRASEIRA DESCARREGADO	1.218	1.210	1.218	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.210	1.240
E	ALTURA DA PLATAFORMA DE CARGA DESCARREGADO	867	1.210	867	1.210	929	1.210	929	1.210	935	1.210
F	ALTURA LIVRE DO SOLO DESCARREGADO	390	676	390	676	359	676	359	676	365	591
G	DISTÂNCIA ENTRE EIXOS JUNTOS	1.350									
H	BALANÇO DIANTEIRO	500								730	
I	COMPRIMENTO DO PESCOÇO	3.432	3.232	3.432	3.232	3.401	3.232	3.401	3.235	4.574	4.689
J	ALTURA DO VEÍCULO PARA ACOPLAMENTO	1.320 a 1.350									
K	CAPACIDADE TÉCNICA DE CARGA	25.000 kg	35.000 kg	40.000 kg	45.000 kg	65.000 kg					
L	LARGURA DO SEMIRREBOQUE	2.800 - 3.000 - 3.200								3.000 - 3.200	
M	LARGURA DA RAMPA	1.000									

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Tel.: 17 4009.6989
VOTUPORANGA - SP
Tel.: 17 3426.2000
vendas@facchini.com.br
www.facchini.com.br

FACCHINI®