




SEMI-REBOQUE | PORTA CONTAINER

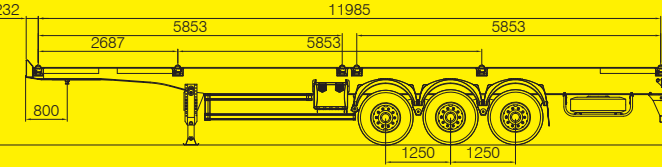


12 travas para 1 container 40' ou 2 containers 20' ou 1 container 20' centralizado.

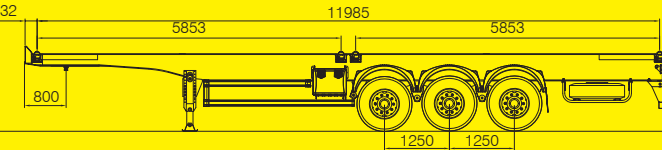


8 travas para 1 container 40' ou 2 containers 20'.

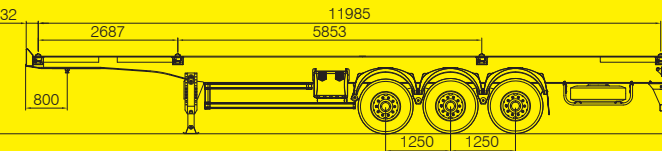

8 travas para 1 container 40' ou 1 container 20' centralizado.

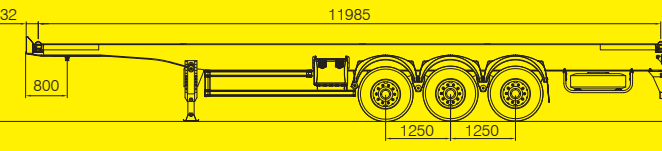

4 travas para 1 container 40'

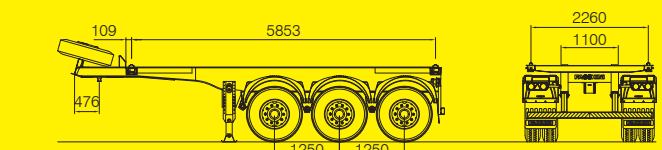

4 travas para 1 container 20'

CHASSI

Longarinas: Vigas perfil "I" em aço de alta resistência mecânica.
Travessas: Perfil "U" interligando as longarinas.

ESTRUTURA

Estrutura de sustentação e fixação do container.
Travessa: Tubular passante em aço USI SAC 350.
Travas de Container: Twist locks, dispositivos de travas de container em aço fundido.
Configurações: 8 twist locks standard;
12 twist locks para 1 container 40' ou 2 containers 20' ou 1 container 20' centralizado;
8 twist locks para 1 container 40' ou 1 container 20' centralizado;
4 twist locks para 1 container 40';
4 twist locks para 1 container 20'.

SUSPENSÃO

Sistema: Balancim, com suportes de molas em aço estampado;
balanças em aço USI SAC 350 articuladas em pinos e buchas de aço tratadas termicamente; apoio das molas do tipo troca rápida; braços tensores articulados com buchas de borracha.
Molas: Semi-elípticas.

SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares aço FB 70 capacidade 12 t.
Freios: Conforme Resolução 777 do CONTRAN.
A ar, com duas linhas, serviço e emergência, 16 1/2" x 8".
Rodagem: Cubos lisos com duplo rolamento de 90 mm.
Rodas aro 8,25 x 22,50 para pneus sem câmara 295|80.

SUPORTE VERTICAL

Aparelho de Levantamento: Mecânico, duas velocidades, capacidade de levantamento de 24 t e carga estática de 50 t.



SISTEMA ELÉTRICO

Conforme Resolução 227 do CONTRAN.
Para 24 V com todas as lanternas LED.

ACOPLAMENTO

Mesa de Atrito: Aço 8 mm, fixada sob vigas longarinas.
Pino Rei: Flangeado 2", conforme norma NBR 5548.

PINTURA

Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.
Base: Primer anticorrosivo.
Acabamento: Pintura na cor indicada em P.U.

ACESSÓRIOS

Suporte de estepes para dois pneus; uma roda sobressalente; caixa plástica de ferramentas; corote plástico de água; pára-lamas plásticos com lameiros de borracha; pára-choque traseiro conforme Resolução 152|03 do CONTRAN; suspensor pneumático no 1º eixo; faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN; protetores laterais conforme Resolução 323|09 do CONTRAN.

OPCIONAIS

Caixa plástica de cozinha.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
Tel.: 17 4009.6989
VOTUPORANGA - SP
Tel.: 17 3426.2000
vendas@facchini.com.br

Fax: 17 4009.6988

Fax: 17 3426.2072

FACCHINI
www.facchini.com.br



SEMI-REBOQUE PORTA CONTAINER

ISO 9001

FACCHINI



Rodagem Single
Suspensão Pneumática